



Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 27 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



Plynové zásobníkové ohřivače vody



Stacionární plynové zásobníkové ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína.

Q7EU-400-24

Jmenovitý výkon:	21,4 kW
Maximální vstupní tlak vody:	5 bar
Připojovací tlak plynu:	1,8 – 2,5 pro zemní plyn 3,0 kPa pro propan
Rozsah provozního termostatu:	40 – 80 °C
Krytí elektrické části:	IP 20
Připojovací napětí:	220-240 V / 50 Hz
Kategorie spotřebiče typu:	B11BS




Záruka na nádrž: **3 roky**



quantumas.cz

TYP: Q7EU-400-24

Stacionární plynové zásobníkové ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína.

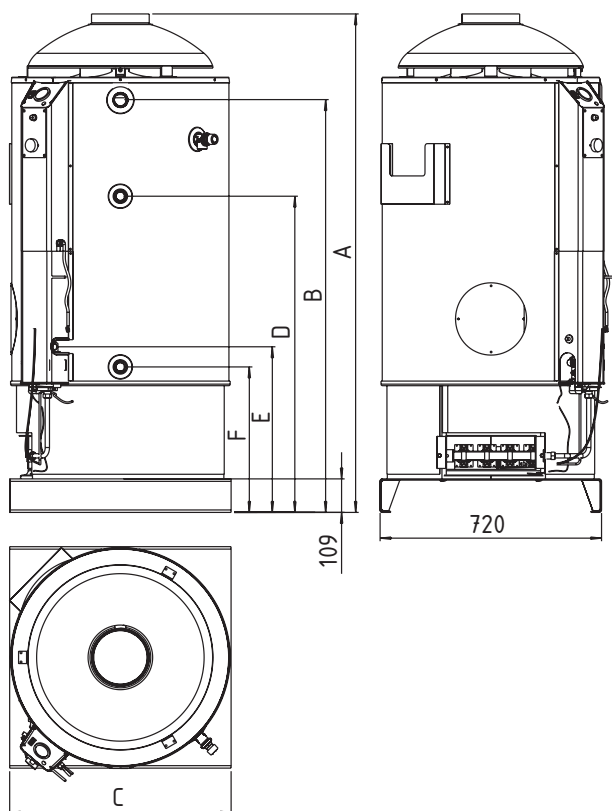

UMÍSTĚNÍ

Při umístění ohřivače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPC70401 a TD80002). Podmínky se týkají zejména požadovaného minimálního objemu místnosti a dostatečného přívodu spalovacího vzduchu k ohřivači. Umístění ohřivače v místnosti je nutno dodržet dle návodu v závislosti na odstupové vzdálenosti od ohřivače.

ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na přírubu pro cirkulaci nebo na vstup studené vody. Odvod spalin do vnějšího ovzduší musí být proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou (ČSN734201).

VHODNÉ INSTALACE

- hotely, penzióny
- školy, školky
- administrativní budovy
- sportovní zařízení
- průmyslové aplikace
- úřady

BENEFITY

- maximální teplota 80°C
- rychlý ohřev velkého množství vody
- snadná údržba
- pojistka proti zpětnému toku spalin

Typ	Třída ErP	Deklarovaný zátěžový profil	Objem nádrže [l]	Jmenovitý příkon [kW]	Jmenovitý výkon [kW]	Doba ohřevu o $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [min]	Trvalý výkon při $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [l/hod.]	Spotřeba zemního plynu [m ³ /h]	Spotřeba plynu propanu [kg/h]
Q7EU-400-24	C	XXL	400	24	21,4	33	735	2,5	1,9

Typ	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Rozměr D [mm]	Rozměr E [mm]	Rozměr F [mm]	Připojení vody vstup/výstup [inch]	Připojení plynu [inch]	Ø odtahu spalin [mm]	Hmotnost [kg]
Q7EU-400-24	2310	2030	720	605	545	460	5/4"	1/2"	180	243



Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$ proti teplotě nastavené regulátorem teploty.



V případě společného umístění ohřivačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.