

Automat na horúcu vodu Hydroboil® Plus



Oblasti použitia

Dodávka vriacej vody:

> Kancelárie

> Kantíny/ bistrá

> Gastronómia/ hotely

> Nemocnice








Automat na horúcu vodu

Hydroboil® Plus

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



	vriaca 	 	
	Hydroboil® Plus 3	Hydroboil® Plus 5	Hydroboil® Plus 7
Číslo výrobku [natreté nabielo]:	4100-44603	4100-44605	4100-44607
Pripojenie vody (skrútkové pripojenie):	G ½"		
Cieľová teplota vody [° C]:	68 – 100		
Obsah vriacej vody [litre / šálky 1]):	3 / 18	5 / 30	7,5 / 45
Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:	64	110	110
Čas nahrievania [šálky 1) / min]:	1,1	1,8	1,8
Čas zahrievania na úplné naplnenie 2) [min]:	17	17	24
Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]:	1,4	2,2	2,2
Napätie:	1~ / N / PE 230 V AC		
Ovládanie:	✓		
Ochrana:	IP 20		
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:	43,1 × 28,9 × 18,0	46,5 × 31,8 × 19,8	57,8 × 31,8 × 19,8
Pre správu siete:	 so zástrčkou		
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	12,5	16,5	20,5

1) Štandardná nádoba so 167 ml. 2) Pri vstupnej teplote 10 ° C

Popis

- > Stroj automatickej vriacej vody na konštantné zásobovanie vriacou vodou
- > Gombíkový ventil umožňuje naplnenie šálky dotykom prsta, gombík je zdvihnutý pre pohodlné plnenie džbánu,
- > S funkciou ochrany pred obarením
- > LCD displej so senzorovými tlačidlami pre prevádzkové a funkčné displeje
- > Patentovaný dvojkomorový systém s tepelne izolovanou nádobou z nehrdzavejúcej ocele zabraňuje miešaniu studenej a horúcej vody
- > Aktivovateľné zariadenie na úsporu energie (automatické vypnutie alebo zníženie teploty na 68 ° C, ak sa nepoužívajú dlhšiu dobu, v tme alebo pomocou časového spínača)

Gombíkový ventil

Gombíkový ventil sa nezahrieva a umožňuje plnenie pohárika dotykom prsta. Tlačidlo môžete zdvihnúť, aby sa pohodlne naplnil džbán. Použitie bezpečnostného zámku zabraňuje neúmyselnému odtoku horúcej vody.

Plnenie pohára dotykom prsta

Pohodlné plnenie je možné pomocou vyvýšeného tlačidla



Automat na horúcu vodu



Hydroboil® Plus

Dotazy k produktu: +421 911 150 355


Výstup automatu s vriacou vodou musí byť nad umývadlom alebo odkvapkavacou miskou. Spodná hrana výtokú by nemala byť menšia ako 200 mm nad odkvapovou doskou. Ak sa majú naplniť väčšie nádoby, musí sa zväčšiť vzdialenosť.

Rozmery v mm

Príklad ukazuje inštaláciu s Hydroboil® Plus 7 ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.

Na údržbárske práce sa musí dodržiavať minimálna vzdialenosť 150 mm nad, 65 mm vľavo a 20 mm vpravo.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

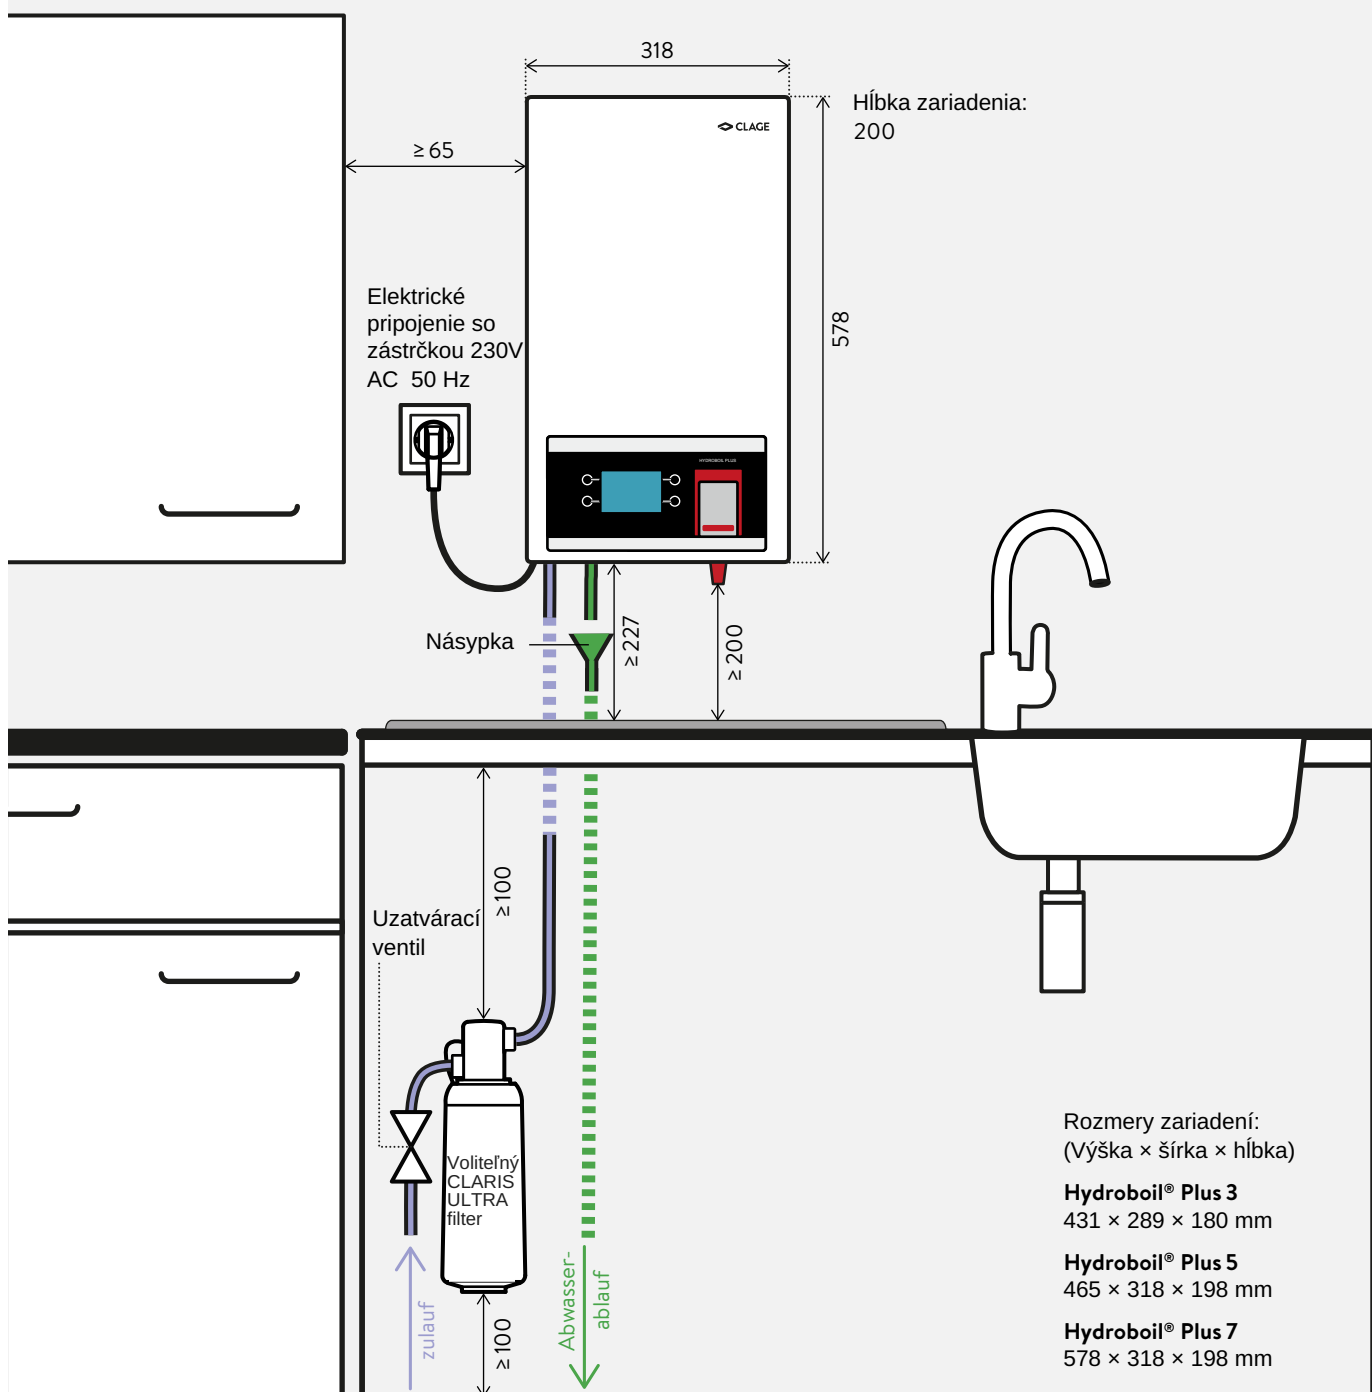

Automat na horúcu vodu




Hydroboil® Plus

Dotazy k produktu: +421 911 150 355

Príklad ukazuje vodovodné pripojenia, v prípade, že inštalujete Hydroboil® Plus 7 ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.


Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

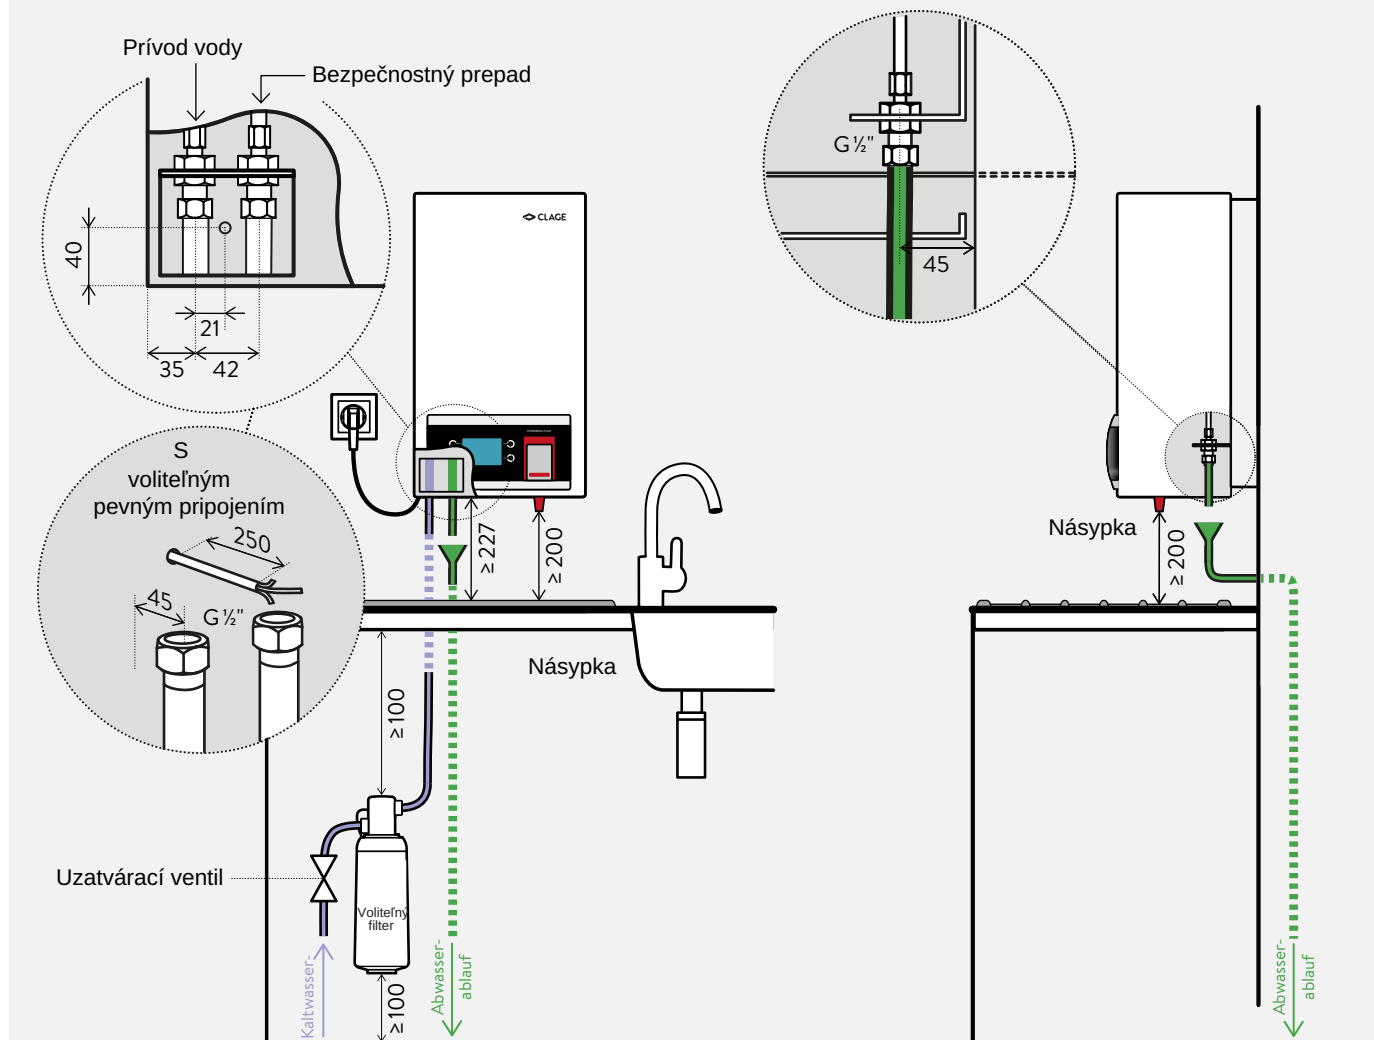


Montáž na povrch s viditeľným zberným lievikom

V takom prípade musí byť pre pretečenie nastavený štandardný kolektor. Bezpečnostný prepád musí byť predĺžený kusom potrubia, ktorého koniec viditeľne vedie mimo zariadenie do lievika.

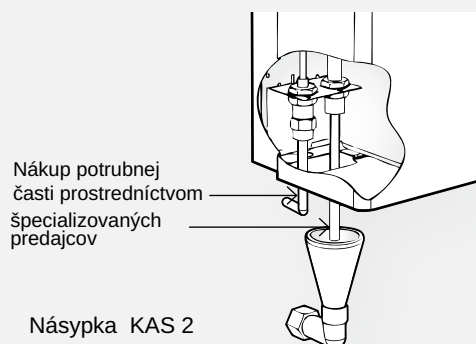

Povrchová inštalácia s potrubnou časťou

V tomto prípade sa na bezpečnostné vetranie používa kus potrubia ($\varnothing = \text{min. } 12 \text{ mm}$) so skrutkovým spojom $\frac{1}{2}$ palca, ktorý končí vo viditeľnom bode, ktorý je chránený pred oparením a vedie k odtoku vody v umývadle.

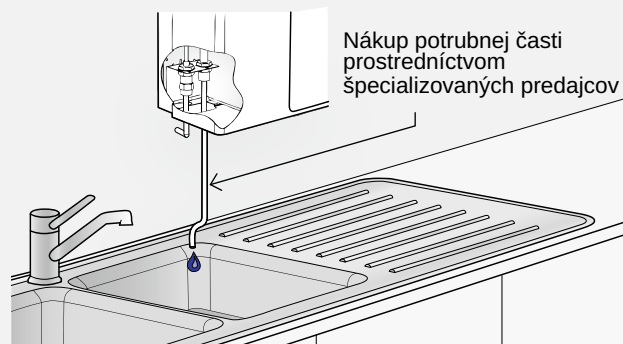



KAT 1 (voliteľné)

Podnos z nerezavejúcej ocele, 32,5 × 17,5 cm

KAT 1: Č.-o.: 4100-44080



KAT 2 (voliteľné)

Zásobník z nerezavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu, 32,5 × 17,5 cm

KAT 2: Č.-o.: 4100-44081



KAS 1 (voliteľné)

Zberný lievik na inštaláciu pod stôl, ¾ palca

KAS 1: Č.-o.: 4100-44085



KAS 2 (voliteľné)

Zberný lievik na pripojenie na stenu, ¾ palca

KAS 2: Č.-o.: 4100-44086

Automat na horúcu vodu

Hydroboil® Plus

Príslušenstvo



Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Filtračný systém sa používa aj na tvrdú vodu s obsahom vápna použite CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA

Univerzálna hlava filtra: Č.-o.: 84519

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov

CLARIS ULTRA 500: Č.-o.: 84500

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov

CLARIS ULTRA 1000: Č.-o.: 84501

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 20 000 litrov

CLARIS ULTRA 2000: Č.-o.: 84502