




ENERGY AKE 60/80/120

Akumulačná nádrž smaltovaná bez tepelného výmenníka

- objem 60, 80, 120 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie



- ✔ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
- ✔ Akumulačné nádrže AKE s rozsahom objemu 60, 80 a 120 litrov môžu byť namontované vertikálne alebo horizontálne na pántoch na stene priestorov alebo môžu byť umiestnené vo vertikálnej polohe na podlahe miestnosti.
- ✔ Sú vybavené vonkajším oceľovým plášťom s epoxidovým náterom a izoláciou z lisovanej polyuretánovej peny.
- ✔ Majú dodatočnú ochranu proti korózii, ktorá je zabezpečená pomocou vlozenej anódovej tyče z vhodnej zliatiny (magnéziu).
- ✔ Záruka 2+3 roky na nádobu.*
- ✔ K zásobníku je možné dodatočne napojiť elektrické vykurovacie telesá so štandardným ohrevom vo výkone 3 - 12 kW podľa objemu, viď str. 27

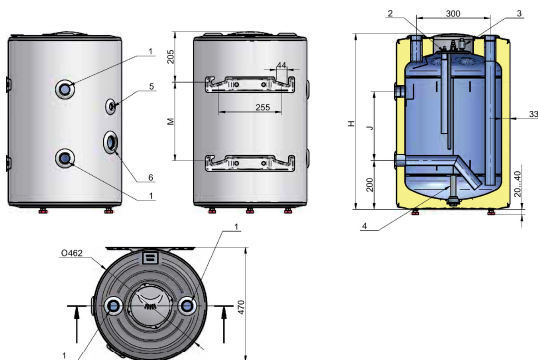

* Dodržaním záručných podmienok O-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača

Model	M.J	ENERGY 60 AKE	ENERGY 80 AKE	ENERGY 120 AKE
Objednávkový kód		100595	100596	100597
Objem skupinový	-	60	80	120
Energetická trieda	-	C	C	C
Menovitý tlak	MPa	0,6	0,6	0,6
Objem	L	64	75	116
Hrúbka izolácie	mm	33	33	33
Hmotnosť	kg	29	32	42
PRIPÁJANIE				
1: Vstup	G"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2: Príruba	-	áno	áno	áno
3: Guľový ventil	G"	1/4"	1/4"	1/4"
4: Prídavná príruba	-	áno	áno	áno
5: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2"	1/2"	1/2"
6: Nátrubok pre el.vykurovacie teleso	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ROZMERY				
H	mm	730	825	1155
J	mm	280	375	715
M	mm	320	415	755

Schéma zapojenia:

